




Corridor® Power Stripper S 708

Vysoce výkonný univerzální čisticí prostředek

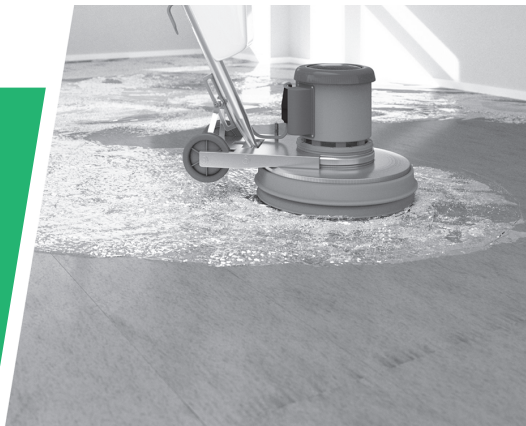

Rozsah použití

- Pro voděodolné elastické podlahové krytiny citlivé vůči alkáliím, jako např. linoleum, krytiny z elastomeru a PVC
- K odstranění povlaků a ošetrovacích filmů, které jsou těžko odstranitelné, byly aplikovány ve více vrstvách, jsou protkané kovy a neobsahují kovové soli

Vlastnosti produktu

- Univerzálně použitelný
- Vynikající schopnost rozpouštět zaschlé krusty a ztuhlé ošetrovací filmy
- Rychlá účinnost a oddělení nanesených vrstev beze zbytků
- Vysoká hospodárnost díky úspornému dávkování
- Velmi dobrá materiálová snášenlivost
- S nízkou pěnivostí
- Velmi dobrá smáčitelnost pro optimální účinek na povrchu
- Časově úsporný a silný díky speciálním rozpouštěčům

Použití a dávkování

- Vždy používejte studenou vodu.
- Čisticí roztok rozlijte na podlahu.
- Nechte krátce působit.
- Podlahovou krytinu důkladně očistěte jednokotoučovým strojem nebo drhacím nasávacím strojem a vhodným padem nebo kartáčem.
- Znečištěnou tekutinu nasajte.
- Opláchněte podlahovou krytinu čistou vodou.
- Nasajte vodu na oplachování.
- Spotřeba: 100 - 250 ml / na m²



1 - 2,5 l /
10 l Voda

- Aplikační roztoky připravte čerstvé a použijte je nejpozději do 24 hodin.

Upozornění


- Zkontrolujte kompatibilitu materiálů a barev.
- Není vhodné na asfaltové nebo bitumenové povrchy.
- Nemíchejte v nezředěném stavu s jinými koncentráty čisticích prostředků ani s jinými čisticími prostředky.
- Před zpracováním vypněte zdroje tepla (podlahové vytápění, topení, přívod teplého vzduchu).
- Při použití v automatickém stroji by se nádrže měly pravidelně vyčistit a proplachovat.
- Změna barvy nebo rozdíly barev nemají vliv na kvalitu produktu. Obrázek produktu se může barevně a tvarově lišit od originálu.
- Bezpečnost:** Bezpečnostní věty a bezpečnostní opatření naleznete v příslušném bezpečnostním listu, který je k dispozici na adrese www.buzil.com.
- Skladování:** Nádoba musí být vždy uzavřená. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu. Obsah otevřených nádob spotřebujte do 9 měsíců.
- Ochrana životního prostředí:** Zcela prázdné nádoby odevzdejte do duálního systému. Podrobné informace naleznete v informacích o životním prostředí.

Další informace

- Barva výrobku:** bezbarvý - světle žlutý
- Kód GISBAU:** GG 50
- UFI kód:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Jen pro řemeslné účely.

Prodejní jednotky

- S708-0005RA: 1 x 5 l kanystř



Upozornění: Všimněte si částečně omezené mezinárodní dostupnosti produktů. Promluvte si se svým poradcem.

Údaje v našich informacích o produktu se zakládají na našich zkušenostech a pečlivých výzkumech a odpovídají naší nynější úrovni znalostí. Různé podmínky zpracování, podmínky objektu a materiálové podmínky však nemůžeme jednotlivě kontrolovat a ovlivňovat. Proto můžeme udávat v informacích o produktu jen obecné pokyny pro zpracování. Kvalita práce tak závisí na odborném posouzení objektu a zpracování uživatelem. V případě pochybností je uživatel povinen vždy zkontrolovat snášenlivost ošetřovaného materiálu s produktem společnosti Buzil na nenápadném místě nebo si vyžádat aplikační poradenství. Ručení za neúplné nebo nesprávné údaje v našem informačním materiálu platí jen v případě hrubého provinění (úmysl nebo hrubá nedbalost); další nároky vyplývající ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku zůstávají nedotčeny. Touto informací o produktu ztrácí všechny předchozí informace o produktu svou platnost.