




Corridor® Power Stripper S 708

Didelio veiksmingumo universalus bazinis valiklis

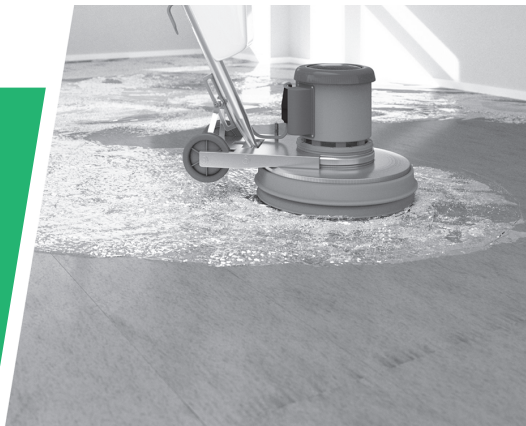

Naudojimo sritis

- Vandeniui atsparioms, šarmams jautrioms elastinėms grindų dangoms, pvz., linoleumui, elastomerinėms dangoms ir PVC
- Sunkiai pašalinamoms, daugiasluoksnioms, metalu dengtoms ir be metalo druskų dangoms ir priežiūros plėvelėms pašalinti

Produkto savybės

- Universaliai pritaikoma
- Puikiai tirpdo užsidėjusią putą ir suspaustus priežiūros sluoksnius
- Greitas efektyvumas ir sluoksnių atskyrimas be likučių
- Efektyvumas dėl mažo dozavimo
- Labai geras medžiagų suderinamumas
- Mažai putojantis
- Labai gerai drėkina, todėl užtikrina optimalų poveikį visam plotui
- Taupo laiką ir intensyviai valo dėl specialių tirpdančių medžiagų

Naudojimas ir dozavimas

- Visuomet naudokite šaltą vandenį.
- Ant grindų tepkite valymo tirpalą.
- Leiskite trumpam veikti.
- Grindų dangą kruopščiai nuvalykite vienadiske mašina arba grindų plovimo ir įsiurbimo mašina ir tinkamu disku arba šepetėliu.
- Sugerkite šluoste nešvarų alkoholį.
- Nuplaukite grindų dangą švari vandeniu.
- Sugerkite šluoste skalavimo vandenį.
- Naudojimas: 100 - 250 ml / vienam m²



1 - 2,5 l / 10 l Vanduo

- Naudojamus tirpalus šviežiai paruoškite ir sunaudokite ne vėliau kaip per 24 valandas.

Nuoroda


- Patikrinkite medžiagų ir spalvų suderinamumą.
- Netinka asfaltui arba bituminėms dangoms.
- Nemašykite gryno su kitais valymo priemonių koncentratais ar valymo gaminiais.
- Prieš apdorodami išjunkite šilumos šaltinius (grandinį šildymą, šildymą, karštą orą).
- Naudojant automatuose, reikėtų reguliariai valyti ir plauti bakus.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojaus frazės ir saugos priemonės galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** bespalvis - šviesiai geltonas
- **GISBAU kodas:** GG 50
- **UFI kodas:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Tik komerciniam naudojimui.

Pardavimo vienetai

- S708-0005RA: 1 x 5 l Kanistras



Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu. Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.