




Corridor® Power Stripper S 708

Högrepresterande universell grundrengöring

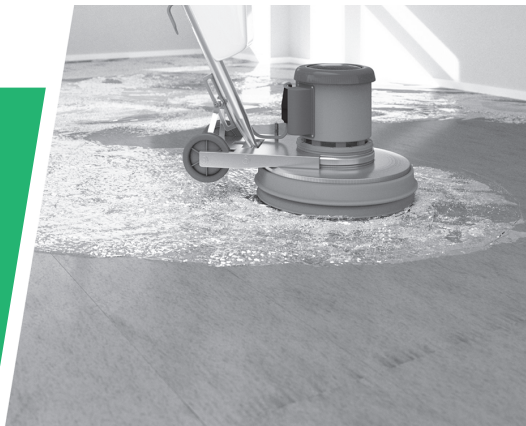

Tillämpningsområde

- För vattenbeständiga, alkalikänsliga elastiska golvbeläggningar, till exempel linoleum, elastomerbeläggningar och PVC
- För borttagning av svårt avlägsningsbara beläggningar och skotselfilmer, med flera skikt, metallförsedda och utan metallsalter

Produktens egenskaper

- Universellt användbart
- Utmärkt upplösningsförmåga vid smutsavlagringar och komprimerade skotselfilmer
- Snabb verkan och lösgöring av beläggningar utan att efterlämna rester
- God lönsamhet, tack vare låg dosering
- Mycket god materialkompatibilitet
- Lågskummande
- Mycket god vätningsförmåga för optimal yteffekt
- Tidsbesparande och kraftfullt tack vare speciella lösningsmedel

Användning och dosering

- Använd alltid kallt vatten.
- Fördela rengöringslösningen på golvet.
- Låt verka kort.
- Rengör golvbeläggningen grundligt med en skurmaskin eller kombimaskin och lämplig rondell eller borste.
- Sug upp smutsigt vatten.
- Spola av golvet med rent vatten.
- Sug upp smutsigt vatten.
- Förbrukning: 100 - 250 ml / per m²



1 - 2,5 l /
10 l Vatten

- Förbered användningslösningar på nytt och förbruka dem senast inom 24 timmar.

Hänvisning


- Kontrollera material- och färgkompatibilitet.
- Inte lämplig för asfalt respektive bitumenbeläggningar.
- Får inte blandas med andra rengöringsmedelkoncentrat eller rengöringsprodukter.
- Stäng av värmekällor (golvvärme, värmeelement, varmluft) innan bearbetning.
- Vid användning i maskiner bör tankarna rengöras och sköljas regelbundet.
- Färgförändringar eller färgskillnader har ingen inverkan på produktkvaliteten. Produktbilden kan skilja sig i färg och form från originalet.
- **Säkerhet:** Faroangivelser och säkerhetsföreskrifter finns i det relevanta säkerhetsdatabladet, som finns tillgängligt på www.buzil.com.
- **Lagring:** Håll alltid förpackningen stängd. Lagra i originalförpackningen vid rumstemperatur. Öppnade behållare måste förbrukas inom 9 månader.
- **Miljöskydd:** Töm förpackningen helt och lämna den till återvinning. För detaljerad information se miljöinformation.

Ytterligare information

- **Produktfärg:** färglös - ljusgul
- **GISBAU-kod:** GG 50
- **UFI-kod:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Endast för industriell användning.

Säljenheter

- S708-0005RA: 1 x 5 l dunk



Obs: Vissa produkter finns inte tillgängliga i alla länder. Tala med din kundrådgivare.

Uppgifterna i våra produktinformationsblad grundar sig på våra erfarenheter och noggranna undersökningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och påverka alla olika förutsättningar i detalj när det gäller användning, material och de lokaler där produkten ska användas. Därför kan vi endast ge allmänna användningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten på arbetet beror därför på användarens fackmannamässiga bedömning av de lokaler där produkten ska användas och hur användaren hanterar produkten. Vid tveksamheter måste användaren alltid kontrollera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten på en dold yta eller inhämta användarteknisk rådgivning. Vi tar endast ansvar för felaktiga eller ofullständiga uppgifter i vårt informationsmaterial vid grov oaktamhet (på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen påverkas ej. Denna produktinformation ersätter alla tidigare versioner.