




Corridor® Power Stripper S 708

Yüksek performanslı temel genel temizlik maddesi

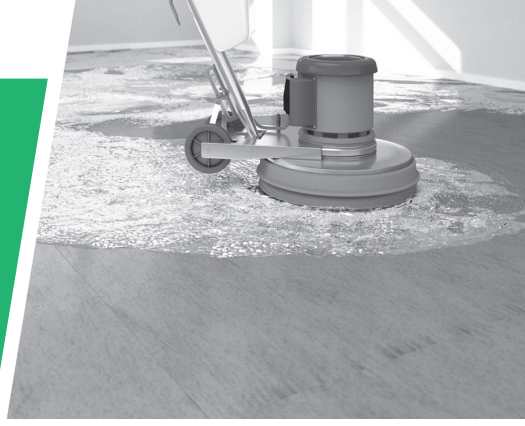

Uygulama alanı

- Suya dayanıklı, alkaliye duyarlı esnek zemin döşemeleri için, örneğin marley, elastomer kaplamalar ve PVC gibi
- Çıkarılması zor, defalarca kaplanmış, metal içeren ve metal tuzu içermeyen kaplamaları ve bakım filmlerini çıkarmak için

Ürün özellikleri

- Üniversal olarak kullanılabilir
- Kurum bağlamalarda ve yoğunlaşmış bakım filmlerinde mükemmel çözme kapasitesi
- Kaplamaların hızlı, etkili ve kalıntı bırakmadan çözülmesi
- Tasarruflu dozaj sayesinde yüksek ekonomiklik
- Çok iyi malzeme toleransı
- Köpüğü az
- Optimum yüzey etkisi için çok iyi dağılıma özelliği
- Özel çözücü sayesinde güçlüdür ve zaman tasarrufu sağlar

Uygulama ve dozlama

- Her zaman soğuk su kullanın.
- Temizlik çözeltilisini zemine yayın.
- Kısa süre etki etmesini bekleyin.
- Tek diskli makine veya ıslak elektrikli süpürge ve uygun ped veya fırça ile zemin döşemesini iyice temizleyin.
- Kirli suyu emdirin.
- Zemin döşemesini duru suyla yıkayın.
- Yıkama suyunu emdirin.
- Tüketim: 100 - 250 ml / m² başına



1 - 2,5 l /
10 l Su

- Uygulama çözeltilerini gerektiğinde hazırlayın ve bunları en fazla 24 saat içinde kullanın.

Bilgi


- Malzeme uyumu ve renk bozulması açısından kontrol edin.
- Asfalt ya da zift kaplamalar için uygun değildir.
- Diğer temizlik maddesi konsantreleri veya temizlik ürünleriyle saf olarak karıştırmayın.
- İşlemeden önce ısı kaynaklarını (zemin ısıtması, radyatör, sıcak hava üfleme) kapatın.
- Otomatik makinelerde kullanırken tankların düzenli olarak temizlenmesi ve durulanması gerekir.
- Renk değişimleri veya farkları ürün kalitesini etkilememektedir. Ürün görseli renk ve şekil bakımından orijinalinden farklı olabilir.
- **Güvenlik:** Tehlike beyanları ve güvenlik önlemleri www.buzil.com adresinde bulunan ilgili güvenlik bilgi formunda bulunabilir.
- **Depolama:** Bidonları her zaman kapalı tutun. Oda sıcaklığında orijinal bidonda saklayın. Açılmış bidonları 9 ay içinde tüketin.
- **Çevre koruma:** Boş bidonları çift sisteme besleyin. Ayrıntılı bilgi için bkz. çevre bilgileri.

Daha fazla bilgi

- **Ürün rengi:** renksiz - açık sarı
- **GISBAU kodu:** GG 50
- **UFI kodu:** 1JR0-U0XC-M00V-28S2
- Sadece endüstri alanında kullanmak için.

Satış Birimleri

- S708-0005RA: 1 x 5 l Bidon



İpucu: Lütfen ürünlerin uluslararası kısmen kısıtlı olarak ulaşılabilir olduğunu dikkate alın. Müşteri danışmanınızla görüşün.

Ürün bilgilerinde verdiğimiz bilgiler tecrübelerimize ve titiz araştırmalarımıza dayanmaktadır ve güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Fakat her bir farklı işlem, obje ve malzeme koşulunu tek tek kontrol etmemiz ve etkilememiz mümkün değildir. Bu sebeple ürün bilgilerinde sadece genel işlem bilgileri verebilmekteyiz. Bu bağlamda çalışmanın kalitesi, uzman obje değerlendirmesi ve uygulayıcının yaptığı işleme bağlıdır. Uygulayıcı emin olmadığı durumlarda, işlem yapılacak malzemenin Buzil ürünüyle olan uyumluluğunu göze çarpmayan bir yerde denemeli veya uygulamaya yönelik teknik bilgi almalıdır. Bilgi materyalimizde eksik veya doğru olmayan bilgiler konusunda sorumluluk, sadece ağır suç (kasit veya ağır ihmal) söz konusuyla alınır; ürün sorumluluk yasası uyarınca olası talep hakları saklıdır. Bu ürün bilgilendirmesinin yayınlanmasıyla birlikte tüm önceki ürün bilgilendirmeleri geçerliliklerini yitirmiştir.